


NAVODILA za reflecta CrystalLine projekcijsko platno z MOTORNIM pogonom



reflecta®

reflecta GmbH
Mercurstr. 8
72184 Eutingen
Germany
www.reflecta.de
mail@reflecta.de



Otrokom nevarno!

Otroška uporaba lahko povzroči telesne poškodbe ali škodo na projekcijski opremi, zato je rokovanje s proj. platnom namenjeno samo odraslim osebam.



Varnostna razdalja!

Pri spuščanju platna iz ohišja naj nihče ne stoji pod samo kaseto, med dvigovanjem pa je priporočljivo biti na razdalji iztegnjene roke!




Brez uteži!


Obtežitev spodnjega robu projekcijskega platna je zaradi dodatne teže na osi problematična za električni pogon in ga lahko zamakne ali poškoduje!

Montaža


Projekcijsko platno se lahko obesi na kljukice, tanjšo verigo ali pletenico, največkrat pa fiksno **pritrdi na steno ali strop**. V kompletu so vijaki s stenski vložki za beton ali zidake - pri lesu, kovini in gipsu pa so potrebni posebni vijaki ali vložki, kar še posebej velja za Knauf suhomontažne stene.

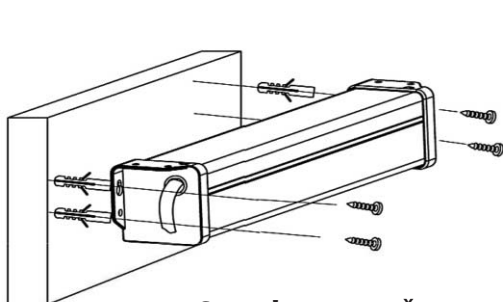


Stenska montaža

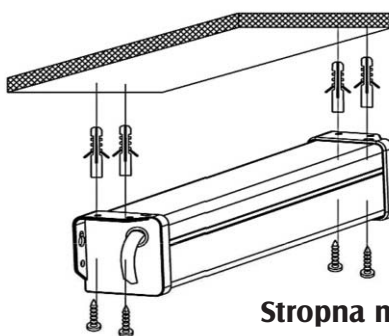

Stropna montaža

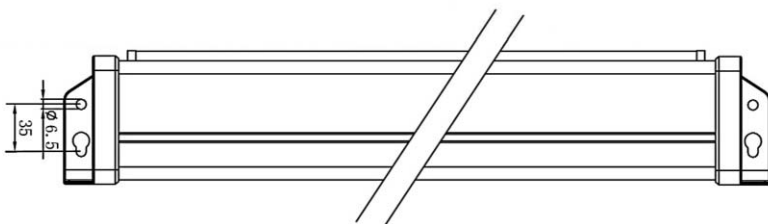

Montažni pribor



4x vijak




4x stenski vložek

MONTAŽA

reflecta CrystalLine projekcijskega platna

Stenska montaža

Izvrtnje 4-ih lukenj v steno ali strop;



Stropna montaža



2.) Vstavljanje stenskih vložkov;



3.) Prvi vijak;



Izpostavljen 7-10 mm!

4.) Kotnik kasete čez glavo vijaka;



5.) Zategnitev prvega vijaka, privijačenje drugega.




naknadna VEZAVA sprejemnika s fizičnimi gumbi na el. vezju

VSAKO CrystalLine motorno platno je pripravljeno za takojšnji priklop v el. omrežje preko stenske vtičnice - na priklopni kabel z vtičakom je vezan tudi sprejemnik za upravljanje z daljincem.

2. Vezava na hišno napeljavo

Nikoli ne priklopite dveh ali več motornih projekcijskih platen na eno stikalo! Skupinska vezava je možna samo s posebnim relejem ali preko daljinskega upravljalnika! Dela na elektroniki naj opravljajo samo za-to ustrezno usposobljene osebe.

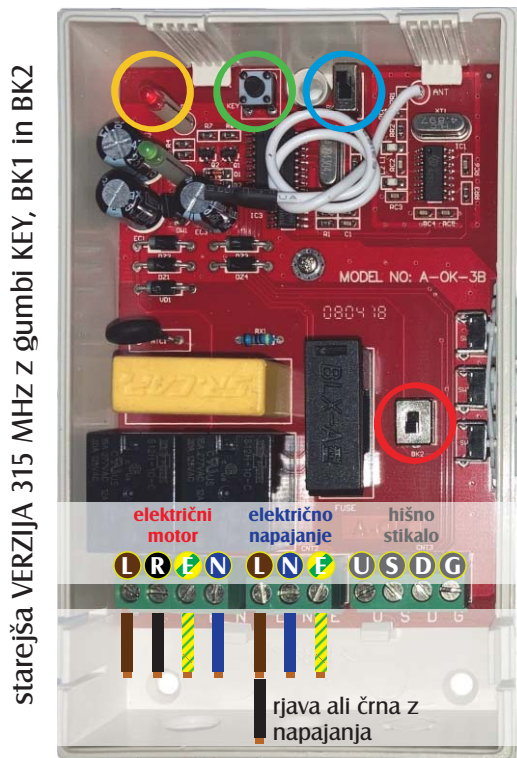

PROGRAMIRANJE DALJINCA in SPREJEMNIKA

(gumbi na sprejemniku spuščajo ali dvigajo platno - lučka na daljincu se prižiga, vendar ni odziva).
Levo na vezju sprejemnika stisnete **KEY** gumb, da prične **LED1** rdeča lučka za 10 sekund utripati in nato s svinčnikom pritisnete na majhen okrogel gumb z zadnje strani daljinskega upravljalnika. Sprejemnik in daljinec sta sedaj povezana.




Sprejemnik ima lahko shranjenih **do 20 frekvenc (signalov)**.

BRISANJE vseh frekvenc naenkrat; za 4 sekunde stisnete **KEY** gumb, **LED1** hitro utripa, nato spustite gumb. V 6-ih sekundah stisnete **KEY** še enkrat, dokler **LED1** ne preneha z utripanjem.

BRISANJE frekvence; s svinčnikom pritisnete na majhen okrogel gumb z zadnje strani daljinskega upravljalnika, nato še **KEY** na vezju sprejemnika, dokler ne začne utripati **LED1** rdeča lučka. Sedaj na daljincu stisnete **NAVZDOL** tipko za razvijanje platna, dokler **LED1** ne preneha utripati.

hišno stikalo

G → GROUND - ozemljitev stikala
D → DOWN - NAVZDOL/NAVZGOR
S → STOP - nevtralna pozicija
U → UP - NAVGOR/NAVZDOL

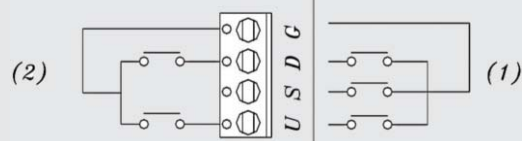

STIKALO hišnega stikala obrne smer pogona za prilagoditev hišni napeljavi.

električno napajanje

E → ozemljitev napajanja
N → AC električno napajanje
L →

električni motor

N → nevtralna pozicija
E → ozemljitev motorja
R → motor NAVZDOL/NAVZGOR
L → motor NAVGOR/NAVZDOL



STIKALO motorja obrne smer pogona za prilagoditev na vezavo sprejemnika.

naknadna VEZAVA sprejemnika z el. vezjem za programiranje - novejši modeli

12V/23A baterija - v kompletu z daljincem potrebna menjava, kadar lučka daljinskega upravljalnika ne posveti, ali pa je svetloba zelo šibka.



novejša VERZIJA 433 MHz z mikromikroinikom



PROGRAMIRANJE DALJINCA in SPREJEMNIKA (gumbi na sprejemniku spuščajo ali dvigajo platno - lučka na daljincu se prižiga, vendar ni odziva). Na škatlici sprejemnika istočasno stisnete gumba NAVZGOR ter STOP za 5 sekund, dokler ne začne utripati zelena LED lučka. Spustite gumba, LED lučka utripa še naprej, nato s svinčnikom pritisnete na majhen okrogel gumb z zadnje strani daljinskega upravljalnika, ter istočasno še NAVZDOL tipko (na daljincu). Takoj, ko se projekcijsko platno začne premikati, sta sprejemnik in daljinec povezana.

BRISANJE frekvence: na škatlici sprejemnika istočasno stisnete gumba NAVZGOR ter STOP za 5 sekund, dokler ne začne utripati zelena LED lučka. Spustite gumba, LED lučka utripa še naprej, nato pritisnete NAVZDOL tipko daljinskega upravljalnika, dokler ne zaslišite značilen zvok. Po dekodiranju lahko ponovite zgornji postopek za programiranje (kodiranje).

električno napajanje

- AC električno napajanje
- ozemljitev napajanja

električni motor

- nevtralna pozicija
- ozemljitev motorja
- motor (NAVZDOL/NAVZGOR)
- motor (NAVZGOR/NAVZDOL)

hišno stikalo

- GROUND - ozemljitev hišnega stikala
- UP - navzgor/navzdol
- STOP - nevtralna pozicija
- DOWN - navzdol/navzgor



END SWITCH STIKALO



za reflecta CrystalLine projekcijsko platno z MOTORNIM pogonom

4. END SWITCH stikalo za nastavljanje dviga ali spusta po meri;

POZOR! Odpiranje plastičnih kotnikov na straneh kasete ali nastavljanje končnih pozicij lahko povzroči izgubo garancije na celotnem proj. platnu.


Nastavljanje končnih pozicij platna je torej na lastno odgovornost. Štejte število opravljenih zasukov, da se lahko po potrebi vrnete nazaj na tovarniške nastavitve (gumba za hitro resetiranje namreč ni)!

V primeru, da se zaradi spreminjanja nastavitve ali kateregakoli drugega razloga motor vrti brez učinka in slišno muči, potem ga TAKOJ ročno ustavite s pritiskom na sredinski gumb, ali izklopite iz el. napajanja, drugače lahko pride do pregretja ter uničenja samega pogona projekcijskega platna.

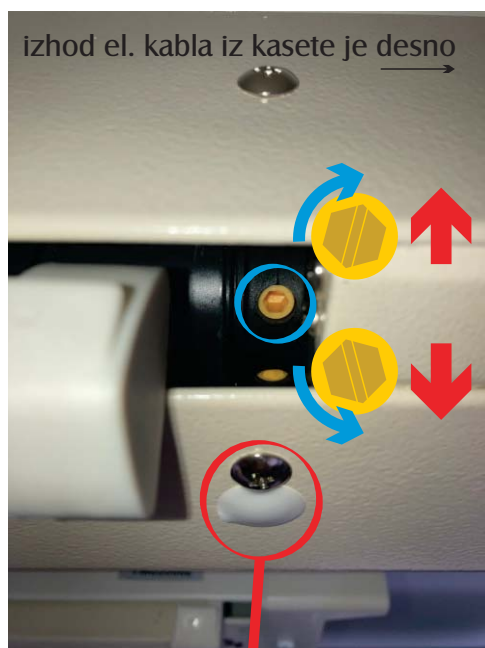

NASTAVITEV NAJNIŽJE TOČKE SPUSTA;

- pustite da se platno razvije do konca in pripravite imbus ključ ali izvijač (4 mm);
- orodje preko odprtine za spuščanje platna vstavite v matico rumene barve in jo **zavrtite levo - platno se istočasno z vsakim zasukom premika navzdol;**
- če želite končno točko spusta dvigniti, potem orodje zavrtite v desno (smer urinega kazalca), vendar se platno ne premakne takoj - popravek navzgor bo viden šele pri naslednji uporabi platna;
- **vsak poln obrat (360 °) matice povzroči dvig ali spust končne točke za 2 - 3 cm.**



NASTAVITEV NAJVIŠJE TOČKE DVIGA;

- pustite da se platno dvigne do konca in pripravite imbus ključ ali izvijač (4 mm);
- orodje preko luknje v kaseti, pokrite z belim plastičnim pokrovčkom vstavite v matico rumene barve in jo **zavrtite levo - platno se istočasno z vsakim zasukom premika navzgor;**
- če želite končno točko dviga spustiti, potem orodje zavrtite v desno (smer urinega kazalca), vendar se platno ne premakne takoj - popravek navzgor bo viden šele pri naslednji uporabi platna;
- **vsak poln obrat (360 °) matice povzroči dvig ali spust končne točke za 2 - 3 cm.**